


Tekniset tiedot - Triofloor korkkilattia



Mitat		915 x 305
Paksuus	EN 428	11 mm
Muotopysyvyys	EN 434	< 0,10 %
Kulutuksenkestoluokka	EN 685	Kotikäyttö 23/ julkinen käyttö 33
Hankauksenkesto	EN 13534 EN 13329	WR4 AC5
Paino	EN 430	n. 8000 g/m ²
Jäännöspainuma	EN 433	maks. 0,14 mm
Paloluokka	DIN 4102	Cfl - S1
Askelääniavaimennus	EN 140	18 dB
Lämpöresistanssiluku	EN 12524	0,11 m ² K/W (RTD 133)
Kemikaalikesto		Hyvä
Kosteusturpoaminen Hdf	EN317	< 8 %

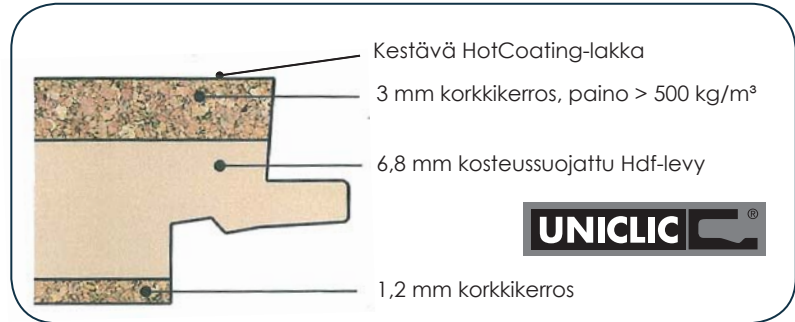

FSC -sertifikaatin myöntää Forest Stewardship Council (suom. Hyvän metsänhoidon neuvosto). FSC pyrkii edistämään ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.

Triofloor korkkilattian edut

- ✓ Kestävä
- ✓ Tuntuu lämpimältä
- ✓ Elastinen ja pehmeä
- ✓ Helppohoitoinen
- ✓ Antistaattinen
- ✓ Soveltuu lattialämmitykseen
- ✓ Antibakteerinen
- ✓ Haitta-aineeton
- ✓ Mittatarkka, helposti ja nopeasti asennettava lukkopontti
- ✓ Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista
- ✓ Lämmöneristävä
- ✓ Ääniä vaimentava
- ✓ Sopii allergikoille
- ✓ Erinomainen saneerauskohteisiin
- ✓ Helppo purkaa

Täyttää Saksan Cork-Logo- standardin vaatimukset

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

TRIOFLOOR
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi ■ trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 ■ fax 09-8521 972