
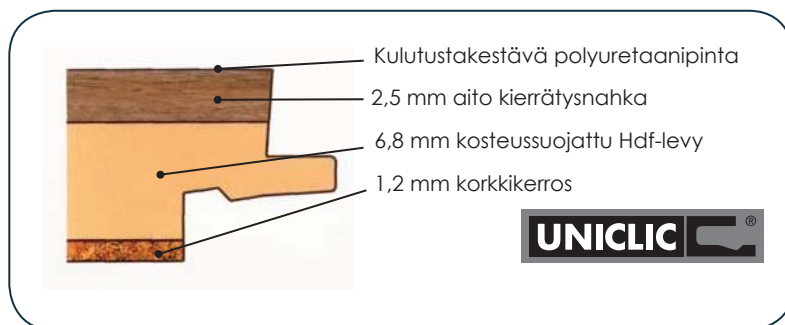


Tekniset tiedot - TrioDecor nahkalattia

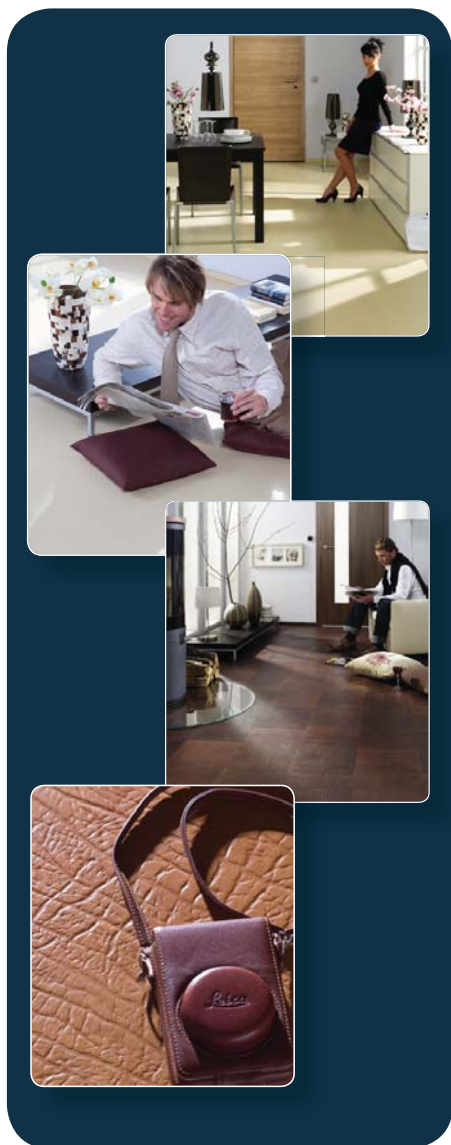

Asennuselementtien koot		915x305 mm tai 305x305 mm
Paksuus	EN 428	10,5 mm
Kulutuksenkestoluokka	EN 685	Kotikäyttö 23/ julkinen käyttö 31
Paino	EN 430	n. 9200 g/m ²
Jäännöspainaus	EN 433	max. 0,1 mm
Paloluokka	EN-ISO 9239-1	CFL s 1 (B1)
Antistaattisuus	EN 1815	< 2kv
Askelääniavaimennus	EN ISO 717-2	17 dB
Lämpöresistanssiluku	EN 12524	0,088 m ² K/W
Muotopysyvyys	EN 434	< 0,10 %
Kemikaalikesto	EN 423	Hyvä
Värinkesto	ISO 105	> 7
Kosteusturpoaminen Hdf 24 tuntia	EN 317	< 8 %

TrioDecorin edut

- ✓ Kestävä
- ✓ Helppohoitoinen
- ✓ Antistaattinen
- ✓ Antibakteerinen
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Soveltuu lattialämmitykseen
- ✓ Haitta-aineeton
- ✓ Tuntuu lämpimältä
- ✓ Mittatarkka, helposti ja nopeasti asennettava lukkopontti
- ✓ Lämmöneristävä
- ✓ Ääniä vaimentava
- ✓ Erinomainen saneerauskohteisiin
- ✓ Sopii allergikoille
- ✓ Helppo purkaa
- ✓ Mukava jalan alla

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

TRIOFLOOR
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi ■ trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 ■ fax 09-8521 972