
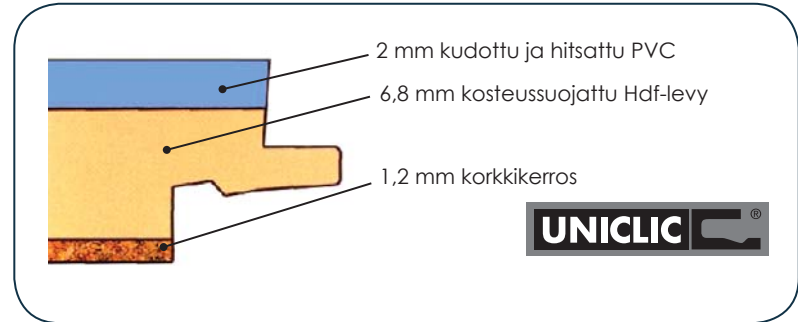


Tekniset tiedot - Sisalook vinyyilattia

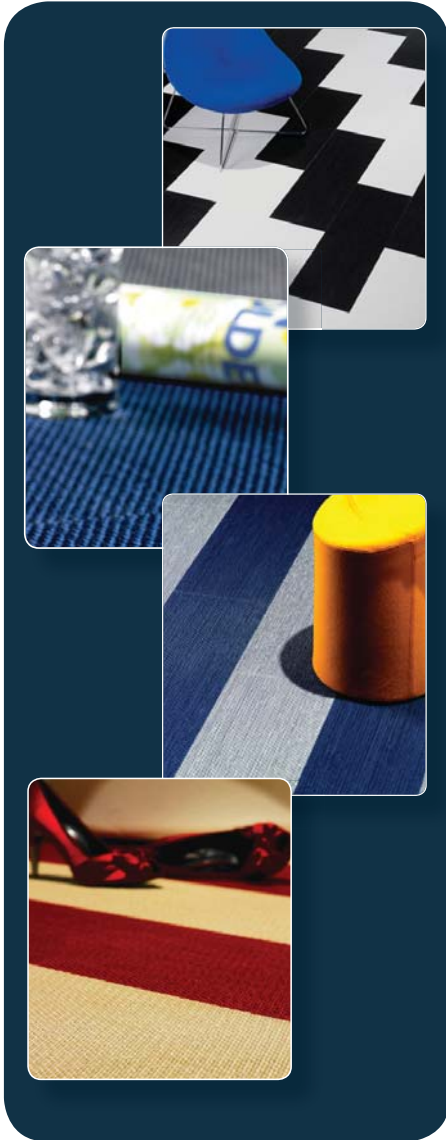

Mitat		915 x 305
Paksuus	EN 428	10 mm
Muotopysyvyys	EN 434	< 0,10 %
Kulutuksenkestoluokka		Kotikäyttö 23/ julkinen käyttö 34
Paino	EN 430	n. 9500 g/m ²
Jäännöspainuma	EN 433	maks. 0,20 mm
Pyörälliset toimistotuolit	EN 425	Soveltuu
Paloluokka	EN 13501	BFL-S1
Antistaattisuus	EN 1815	0,63 kV - antistaattinen
Askelääniavaimennus	EN 140	19 dB
Lämpöresistanssiluku	EN 12524	0,06 m ² K/W
Kemikaalikesto	EN 423	Hyvä
Värinkesto	EN 20105	8
Liukastumisenesto	EN 13893	R11
Kosteusturpoaminen Hdf 24 tuntia	EN 317	< 8 %

TrioSisalookin edut

- ✓ Erittäin kestävä
- ✓ Tuntuu lämpimältä
- ✓ Elastinen ja pehmeä
- ✓ Helppohoitoinen
- ✓ Antistaattinen
- ✓ Soveltuu lattialämmitykseen
- ✓ Antibakteerinen
- ✓ Haitta-aineeton
- ✓ Mittatarkka, helposti ja nopeasti asennettava lukkopontti
- ✓ Lämmöneristävä
- ✓ Ääniä vaimentava
- ✓ Sopii allergikoille
- ✓ Erinomainen saneerauskohteisiin
- ✓ Helppo purkaa
- ✓ Ei muuta väriä
- ✓ Ei ole liukas

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

TRIOFLOOR
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi ■ trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 ■ fax 09-8521 972