


Tekniset tiedot - TrioPremium vinyylilattia

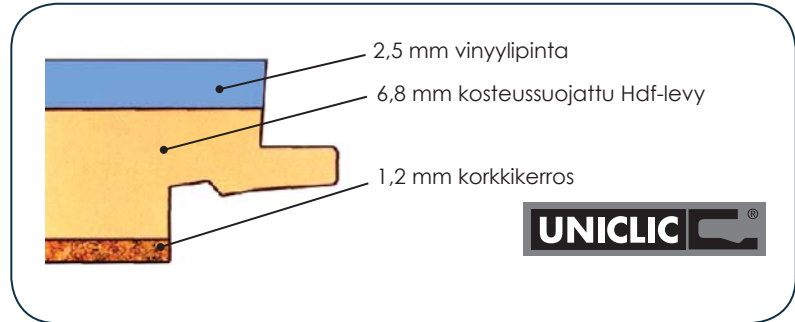

Laudan mitat		915 x 305
Paksuus	EN 428	10,5 mm
Kulutuksenkestoluokka	EN 685	Kotikäyttö 23/ julkinen käyttö 33
Paino	EN 430	n. 10500 g/m ²
Jäännöspainuma	EN 433	maks. 0,03 mm
Pyörälliset toimistotuolit	EN 425	Soveltuu W-mallin pyörille
Paloluokka	EN-ISO 9239-1	CFL s 1 (B1)
Antistaattisuus	EN 1815	<2kv
Askelääniavaimennus	EN ISO 717-2	16 dB
Lämpöresistanssiluku	EN 12524	0,098 m ² K/W
Muotopysyvyys	EN 434	< 0,10 %
Kemikaalinkesto	EN 423	Hyvä
Värinkesto	ISO 105	7/8
Liukastumisenesto	EN 51130	R9, erittäin turvallinen
Kosteusturpoaminen Hdf 24 tuntia	EN 317	< 8 %

TrioPremiumin edut

- ✓ Erittäin kestävä
- ✓ Helppohoitoinen
- ✓ Antistaattinen
- ✓ Antibakteerinen
- ✓ Helppo asentaa
- ✓ Soveltuu lattialämmitykseen
- ✓ Haitta-aineeton
- ✓ Tuntuu lämpimältä
- ✓ Mittatarkka, helposti ja nopeasti asennettava lukkopontti
- ✓ Lämmöneristävä
- ✓ Ääniä vaimentava
- ✓ Erinomainen saneerauskohteisiin
- ✓ Sopii allergikoille
- ✓ Helppo purkaa
- ✓ Miellyttävä jalan alla

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

 **TRIOFLOOR**
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi ■ trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 ■ fax 09-8521 972